




KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

HL-275 H25 4WD/P/N	
H (max.)	± 27,2 m
H* (max.)	± 27,5 m
A (max.)	± 25,2 m
C (min.)	± 2,75 m
DxF (min.)	6,15 x 2,35 m
ExF (max.)	8,25 x 2,35 m
H1	3,89 m
H3	3,13 m
LxB	6,57 x 2,50 m
G	4,50 m
M	195 mm
∅ D	± 8,18 m
(max.)	1000 kg (4 pers. + 680kg)
(max.)	1000 kg (4 pers. + 680kg)
(sec.)	120/105 sec.
	3,0 km/h
	0,5 km/h
	15 x 19,5
(max.)	± 25%
	840 Ah/k5/80 V
	Hybride 55 kW
kg	24.980 kg

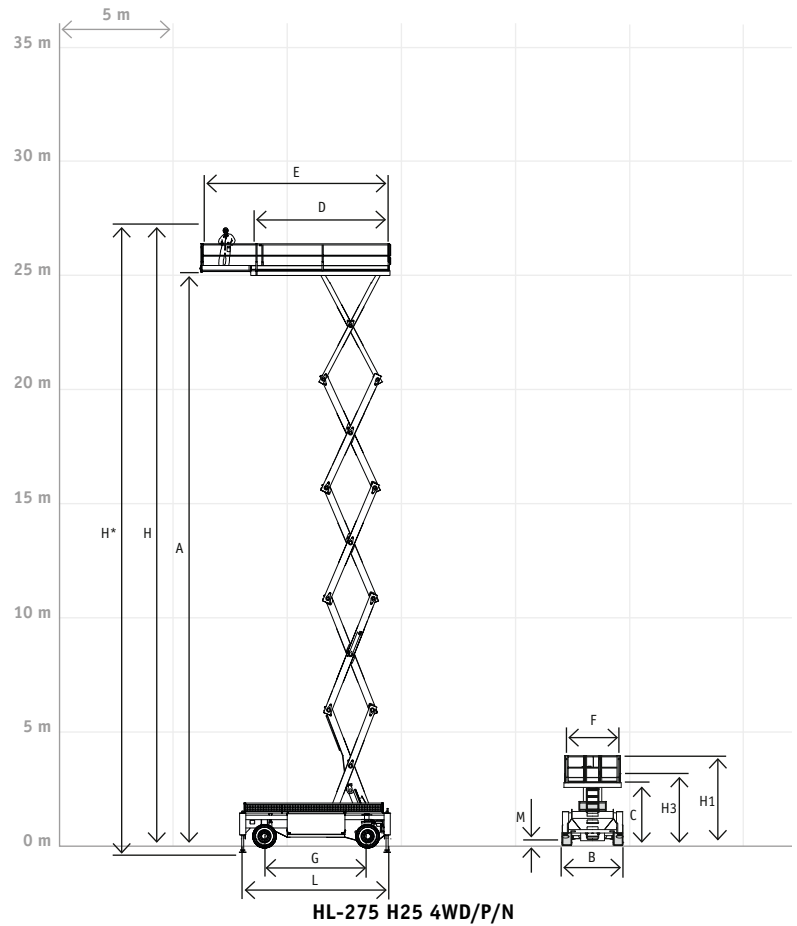

HL-275 H25 4WD/P/N

NEDERLANDS

ENGLISH

DEUTSCH

OPTIES

OPTIONS

OPTIONEN

Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●
230V voorziening op platform	230V supply on platform	230V Versorgung an der Plattform	○
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	●
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●
Heffen, proportioneel	Lifting, proportional	Heben, proportional	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●
Vierwielaandrijving (4WD)	Fourwheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	●
Pendelas (P)	Oscillating axle (P)	Pendelachse (P)	●
Nivelleerstempels (N)	Levelling jacks (N)	Nivellierstützen (N)	●
Smeersysteem Easy Lube	Lubrication system Easy Lube	Schmiersystem Easy Lube	●
Smeersysteem Auto Lube	Lubrication system Auto Lube	Schmiersystem Auto Lube	○

VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

SAFETY FEATURES

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	●
Daalbeveiliging	Descent safety	Senkschutz	--
Flitslampen	Flashing beacons	Blinkleuchten	○
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●
Nooddalvoorziening	Emergency descent	Notsenvorrichtung	●















TOEPASSING

APPLICATION

ANWENDUNG

Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	●
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C

© 2014, Holland Lift International B.V. All rights reserved. Designs and specifications may change without prior notice.

H (max.)	Werkhoogte Working height Arbeitshöhe
H* (max.)	Werkhoogte (op stempels) Working height (on outriggers) Arbeitshöhe (auf Stützen)
A (max.)	Max. platformhoogte Max. platform height Max. Plattformhöhe
C (min.)	Min. platformhoogte Min. platform height Min. Plattformhöhe
DxF (min.)	Platform afmetingen (ingeschoven) Platform dimensions (retracted) Plattformgröße (eingeschoben)
ExF (max.)	Platform afmetingen (uitgeschoven) Platform dimensions (extended) Plattformgröße (ausgeschoben)
H1	Transporthoogte Transport height Transporthöhe
H2	Transporthoogte (leuning verwijderd) Transport height (handrail removed) Transporthöhe (Geländer entfernt)
H3	Transporthoogte (leuning neergeklapt) Transport height (handrail folded down) Transporthöhe (Geländer umgeklappt)
LxB	Transportafmetingen Transport dimensions Transportabmessungen
G	Wielbasis Wheel base Radstand
K	Trackbreedte Track width Raupenbreite
M/N	Bodemvrijheid Ground clearance Bodenfreiheit
∅ D	Draaistraal uitwendig Turning radius outside Wenderadius Außen
∅ R	Draaistraal inwendig Turning radius inside Wenderadius Innen
 (max.)	Max. belasting platform (ingeschoven) Capacity main platform Tragfähigkeit Plattformfestteil
 (max.)	Max. belasting platform (uitgeschoven) Capacity roll-out deck Tragfähigkeit Plattformausschub
 (sec.)	Hef-/daaltijd (max. last) Lift-/lower time (max. load) Hebe-/Senkzeit (max. Traglast)
	Rijsnelheid (snel) Driving speed (high) Fahrgeschwindigkeit (schnell)
	Rijsnelheid (langzaam) Driving speed (slow) Fahrgeschwindigkeit (langsam)
	Banden, non marking (volrubber) Tyres, non marking (solid rubber) Reifen, non marking (Vollgummi)
	Banden, terrein (schuimgevuld) Tyres, terrain (foamfilled) Reifen, Gelände (ausgeschäumt)
	Banden, tractor (schuimgevuld) Tyres, tractor (foamfilled) Reifen, Traktor (ausgeschäumt)
	Vlakstellen links/rechts (dwars) Levelling left/right (transversal) Quernivellierung (links/rechts)
 (max.)	Max. klimvermogen Gradeability Max. Steigfähigkeit
	Batterijcapaciteit (natte cellen) Batteries (traction acid) Batteriekapazität (Traktion Naßzellen)
	Dieselmotor Diesel engine Dieselmotor
	Hybride Hybrid Hybrid
 KG	Eigengewicht Gross weight Eigengewicht
●	Standaard Standard Standardausrüstung
○	Optie Option Option
--	Niet beschikbaar Not available Nicht verfügbar

